


Bremszylinder, einfachwirkend, demontierbar

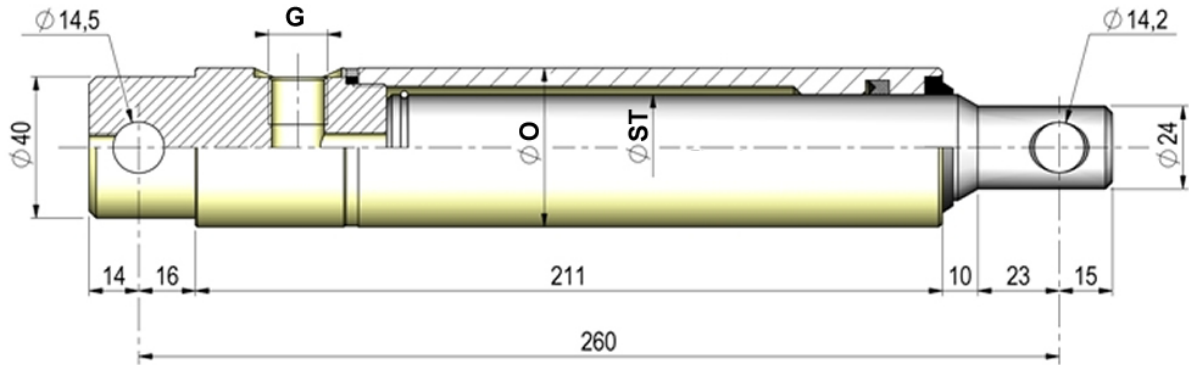

Eigenschaften

Max. Betriebsdruck:	200 bar
Hubgeschwindigkeit:	0,5 m/s
Temperaturbereich:	- 30 °C bis + 90 °C
Druckkraft kN:	12,7
Mineralisches Hydrauliköl	

CH-630F/110

Werkstoffe

Stange:	Bearbeitete, geschliffene, salzbadnitrierte und polierte Stahlstange 35MF6PB Ra < 0,2 µ.
Rohr:	NFA49311

Dichtungen

Stange:	Kompaktlippendichtung und Abstreifer: Polyurethan
---------	---------------------------------------------------

Konservierung

Rohr:	verzinkt
Stange:	salzbadnitriert
Zubehör:	verzinkt
Bremszylinder ist gänzlich gegen Rost geschützt.	

Wichtige Informationen

- Sauberkeit des Öls kontrollieren
- Keine Schweißarbeiten am Rohr oder an der Stange vornehmen