

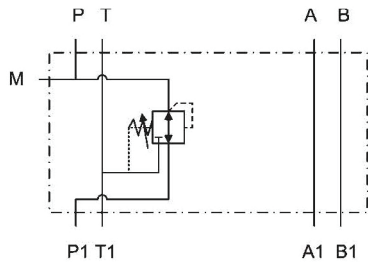


Direktgesteuerte Druckminderventile NG 06 mit 3 Wegen

IV-06-DMVP-070

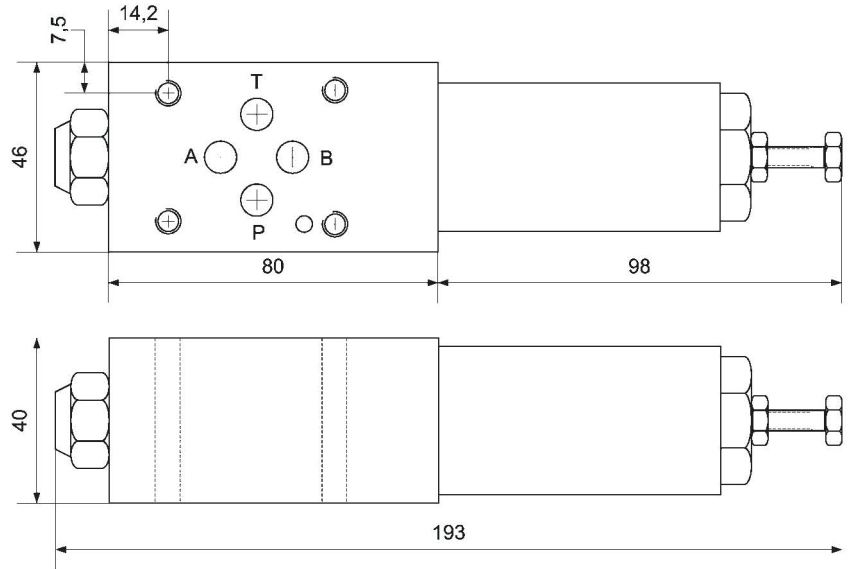

IV-06-DMVP-280
IV-06-DMVP-A-070
IV-06-DMVP-A-280

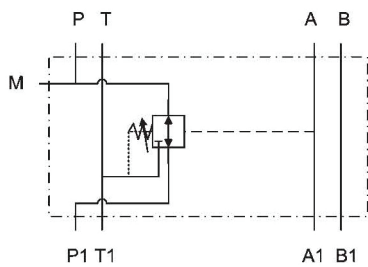

Werkstoff: Eisenguss

Anwendung und Eigenschaften:

Druckminderventile werden dann eingesetzt, wenn ein verminderter konstanter Druck in einem zweiten Hydraulikkreislauf benötigt wird. Eventuelle Druckspitzen werden durch die Leckleitung in den Tank geleitet.