


Blasenspeicher, 50l , 330 bar

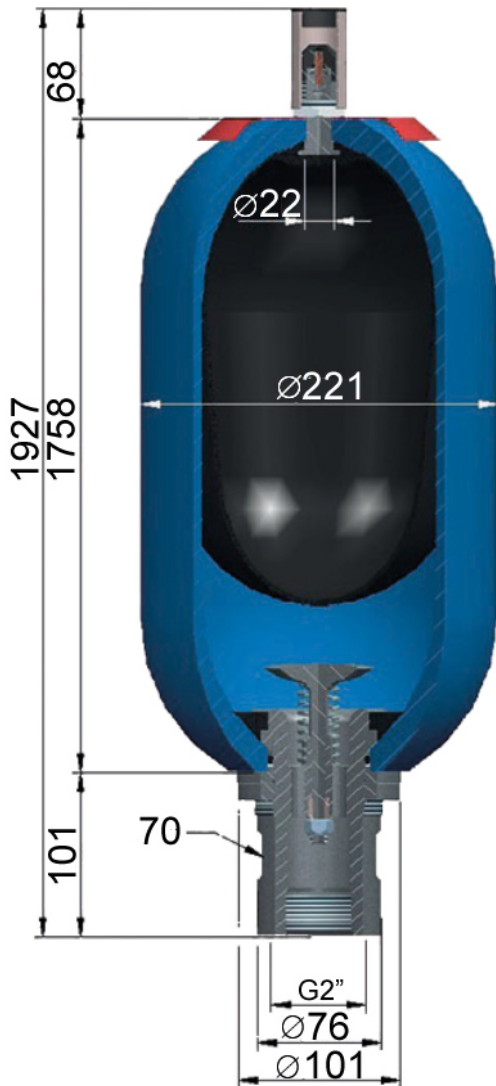

Technische Daten:

- Ausführung mit austauschbarer Blase
- Zulässige Betriebstemperatur: -20 °C - 80 °C
- Einbaulage vorzugsweise senkrecht mit Ölanschluss unten
- Gasseitiger Füll- und Prüfanschluss: SAE 7/8"-14 UNF
- Max. Vorfülldruck: 160 bar
- Volumen: 50 l
- Max. Druck: 330 bar
- Lackierung: grundiert, RAL 5015
- Material: Körper und Anschlüsse: C-Stahl; Blase: NBR
- Gewicht: 123 kg
- Abnahme: DGRL 2014/68/EU

Bestellnummer: SP-B50,0

