


Membranspeicher, 1,4 l , 250 bar, Außengewinde

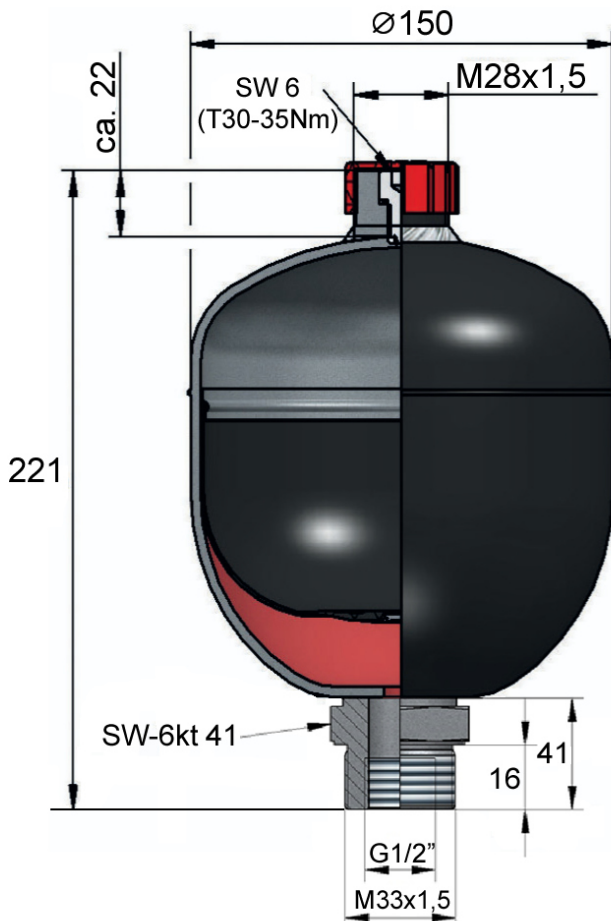

Technische Daten:

- Zulässige Betriebstemperatur: -20 °C - 90 °C
- Gasseitiger Füll- und Prüfanschluss: M28x1,5
- Einbaulage: beliebig
- Max. Vorfülldruck: 160 bar
- Volumen: 1,4 l
- Max. Druck: 250 bar
- Lackierung: PU-Lack schwarz (RAL9005)
- Material: Körper und Anschlüsse: C-Stahl; Membran: NBR
- Gewicht: 4,9 kg
- Abnahme: DGRL 2014/68/EU

Bestellnummer: SP-M1,4AG