



HD 12/130 TS

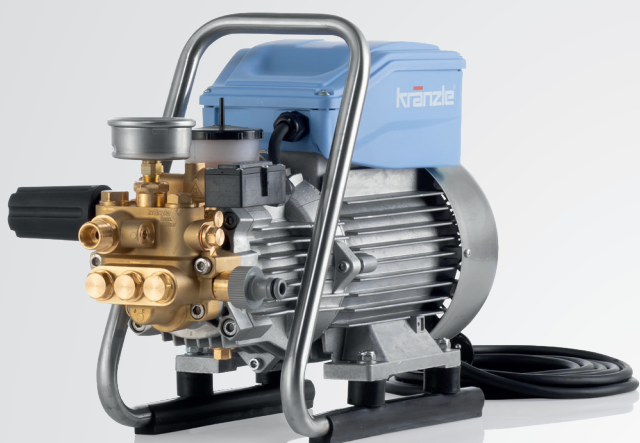

 Video

AUSSTATTUNG

-  Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System
- Stufenlose Druckregulierung
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
- Twist-Stop-Verdrehschutz

Art.Nr. **600180**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-130 3-13
Wasserleistung	l/min l/h	11 660
Zulässiger Überdruck	bar MPa	145 14.5
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V ~ Hz A	230 1 50 13.5

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	10 (DN6) 43416
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell Art.Nr.	Starlet 4 12525
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	● 042 12435-M20042
Lanze mit Schmutzkiller	Düse Art.Nr.	● 042 12438-042